

Thermobel Advanced

VITRAGES À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE


DESCRIPTION

- **Thermobel Advanced** est un double vitrage isolant offrant une performance d'isolation thermique U_g de $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

AVANTAGES

- Un coefficient d'isolation thermique **U_g de $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$** .
- Une **transmission lumineuse élevée** (TL jusqu'à 79%).
- Un facteur solaire élevé (FS jusqu'à 58%) pour profiter des gains énergétiques solaires.
- Des économies d'énergie en été comme en hiver.
- Un produit écologique (la couche iplus Advanced 1.0 est certifiée **Cradle to Cradle**).
- Esthétique: **aspect neutre** et réflexion lumineuse basse.

La couche à isolation thermique permet de conserver la chaleur à l'intérieur

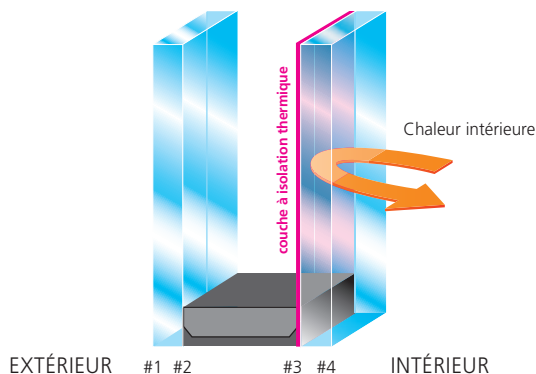

DISPONIBILITÉ

- Standard: Iplus Advanced 1.0 sur Clearlite est disponible en 4, 6, 8 et 10 mm (autres épaisseurs sur demande), ainsi qu'en verre feuilleté.
- Disponible sur demande: Iplus Advanced 1.0 sur Clearvision 6 et 8 mm, ainsi qu'en verre feuilleté. Espaceur Warm-Edge disponible sur demande.
- Les composantes du **Thermobel Advanced** peuvent varier afin d'obtenir d'autres fonctionnalités esthétiques, acoustiques et de sécurité.

APPLICATIONS

- Nouvelles constructions et rénovations.


CERTIFICATION & GARANTIE

- **Thermobel Advanced** est couvert par le marquage CE des vitrages isolants selon la norme EN 1279-5.
- **Thermobel Advanced** bénéficie de la même garantie que les autres vitrages isolants d'AGC Glass Europe. Les conditions de garantie sont disponibles sur demande ou sur www.yourglass.com.

PRIMES

- Retrouvez toute l'information sur les primes dans le Guide des Primes via www.yourglasstoday.be.

Le vitrage isolant Thermobel Advanced: l'assurance d'un confort intérieur optimal.

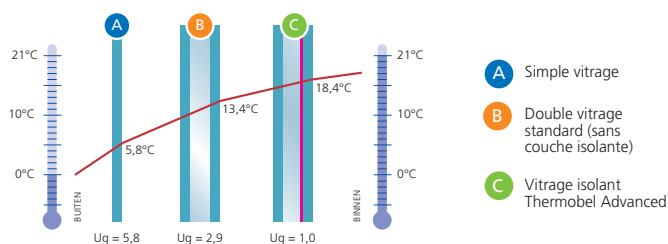

PERFORMANCES

Thermobel Advanced						
Composition	Aspect	Performances lumineuses		Performances énergétiques		Valeur U_g
		TL (%)	RL (%)	AE (%)	FS (%)	
4 mm iplus Advanced 1.0 sur Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutre	78	16	15	52	1,0
6 mm iplus Advanced 1.0 sur Clearvision pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearvision	Neutre	79	16	10	53	1,0
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 4 mm iplus Advanced 1.0 sur Clearlite pos.3	Neutre	78	15	14	57	1,0
4 mm Planibel Clearvision - 15 mm Argon 90% - 6 mm iplus Advanced 1.0 sur Clearvision pos.3	Neutre	79	15	9	58	1,0
4 mm iplus Advanced 1.0T sur Clearlite pos.2 - 15 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clearlite	Neutre	82	14	12	59	1,0
4 mm Planibel Clearlite - 15 mm Argon 90% - 4 mm iplus Advanced 1.0T sur Clearlite pos.3	Neutre	82	13	12	62	1,0

VOTRE DISTRIBUTEUR



GLASS UNLIMITED